


3502006 (孔径50mm , 2路气+电 , 气管6~8mm)

2进2出气通路, 可选6~24路电, G1/8"牙, 支持6~8mm管




- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
- 标准为法兰安装形式, 可定制空心轴安装;
- 能通过的介质有: 压缩空气、氩气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、饮料等。

订购型号说明


35	02	006	- 电流/信号路数 -	电流/信号大小
2进2出空心气旋转接头 中心通孔50mm 接口螺纹为G1/8"牙 进气和出气可选6mm或8mm管				举例说明: 05表示每路5A 10表示每路10A 举例说明: 06代表6根线 12代表12根线

3502006 (2进2出, 6~8mm气管, 孔径50mm, 纯气动旋转接头) 尺寸图

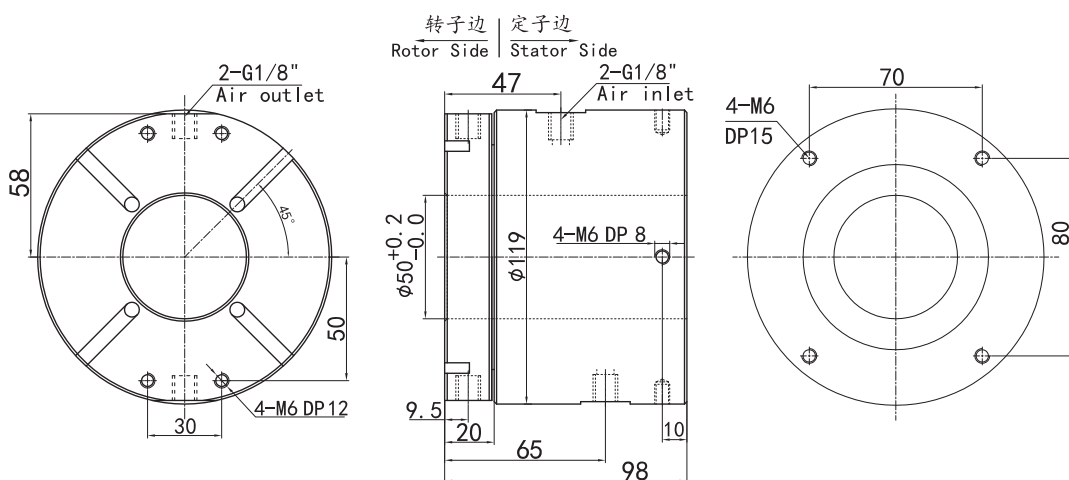

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3502006	2进2出	G1/8"	6~8mm

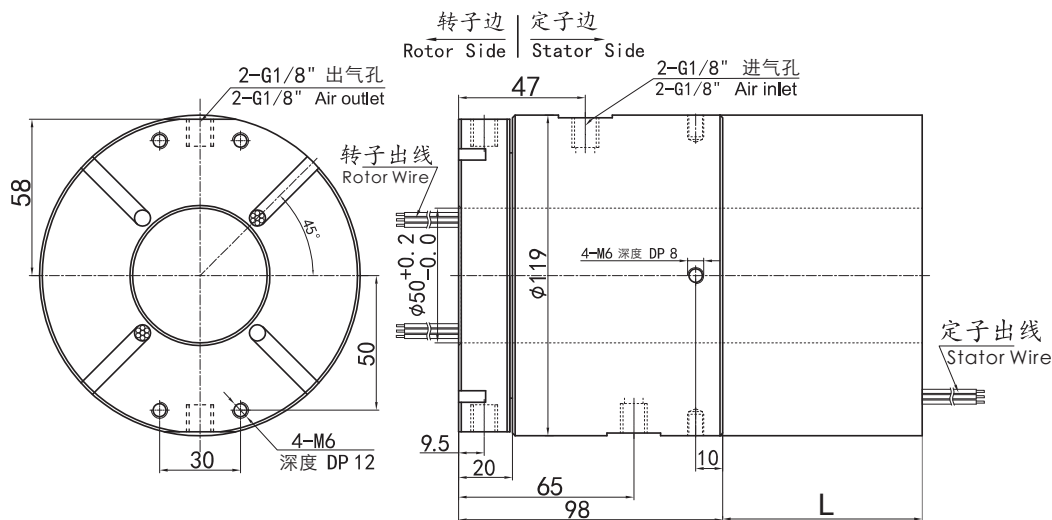

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管	电流(10A)路数	信号(5A)路数	L长度(mm)
3502006-0605	2进2出	G1/8"	6~8mm	0	6	52
3502006-0610				6	0	52
3502006-1205				0	12	76
3502006-1210				12	0	76
3502006-1805				0	18	100
3502006-1810				18	0	100
3502006-2405				0	24	124
3502006-2410				24	0	124

技术规格参数

空心旋转接头技术指标				
气管数量	2进2出	最大压力	正压：1Mpa,真空：-90kPa	
气管大小	6~8mm气管 G1/8"牙	扭矩	参考值 0.85N.m	
机械技术指标		电气技术指标		
参 数	数 值	参 数	数 值	
工作寿命	参考产品等级		功 率	信 号
最高转速	参考产品等级	额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	<500MΩ/300VDC	<500MΩ/300VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG17#镀银铁氟龙，AWG22#镀银铁氟龙	
接触材料	贵金属接触	导线长度	标准长度250mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz，6s	
防护等级	IP51	动态电阻变化值	<0.01Ω	

3502006 产品等级

产品等级代号	最高转速	工作寿命	型号举例
C(通用级)	连续200RPM, 间歇1000RPM	1000万转	3502006-C
D(工业级, 默认不写)	连续250RPM, 间歇1500RPM	2000万转	3502006 或者 3502006-D

备注: 参考值, 视具体工况、使用环境和安装等因素会有出入。