

FO100B系列单通道光纤滑环



单路光纤接头,B类外形

1路光纤(支持单模/多模),适用于需要360度无限制的,连续或断续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送大容量数据、信号的场所,能改善机械性能,简化系统操作,避免因活动关节的旋转对光纤造成损

订购型号说明


FO100B	- 光纤类型	- 接头类型	- 工作波长
FO100B:单通道光纤滑环 B类外形			工作波长代码: 01:1310/1550(单模) 02:850/1310(多模)
光纤类型代码: 01:9/125um (单模) 02:50/125um (多模) 03:62.5/125m (多模)		光纤接头代码: FC:FC接头 ST:ST接头 SC:SC接头 LC:LC接头 接头端面形式默认为PC,如果需要APC,需要在接头代码后面加APC,比如:FC/APC	

举例说明

FO100B-01-FC-01: FO100B表示单路光纤旋转接头 (B类外形), 第1个01表示光纤类型为9/125um (单模), FC表示接头类型为FC接头, 端面形式为PC (平面), 第2个01表示波长为1310/1550;

FO100B-03-LC/APC-02: FO100B表示单路光纤旋转接头 (B类外形), 03表示光纤类型为62.5/125m (多模), LC/APC表示接头类型为LC接头, 端面形式为APC (斜面), 02表示波长为850/1310;

备注:如对光纤通路、电滑环通路、接头类型、波长、出线方式等有特殊要求,请联系森瑞普销售人员。

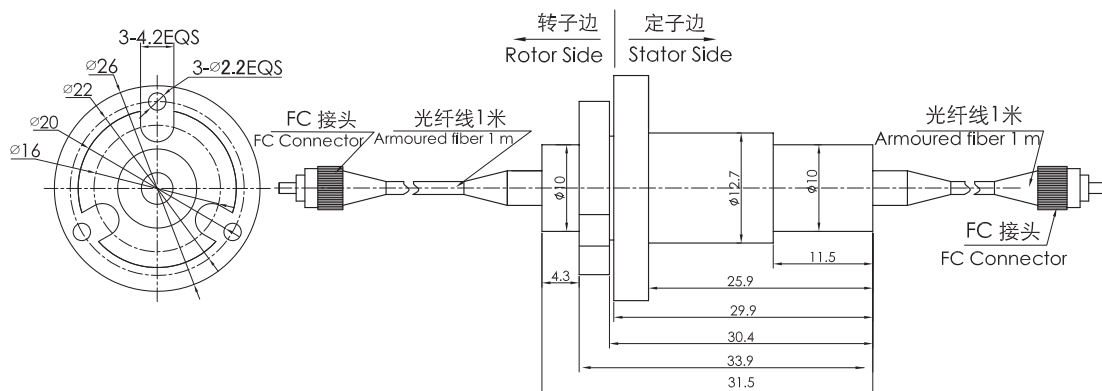

技术规格参数

指标名称	类型	单模 (SM)	多模 (MM)
带宽(nm)		± 50	
最大插入损耗, 23°C(dB)		1.2	0.7
插入损耗波动(dB)		≤0.6	≤0.4
回波损耗(dB)		≥55(不含接头)	≥40(不含接头)
最大输入功率(W)		0.5	
最高转速(rpm)		2000	
预估寿命		>2亿转	
工作温度(°C)		-20~60	
贮存温度(°C)		-50~85	
防护等级		IP54	